

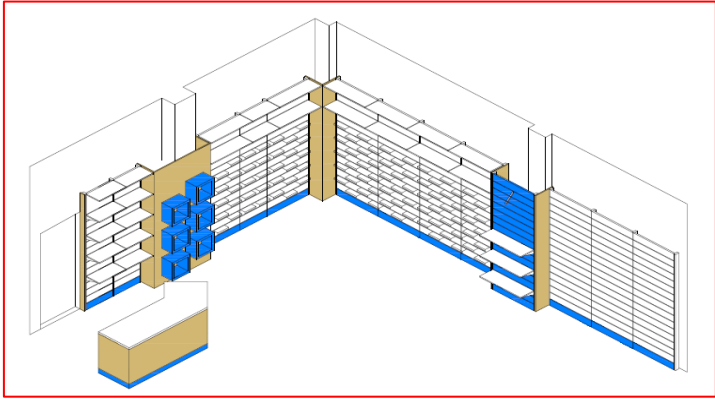
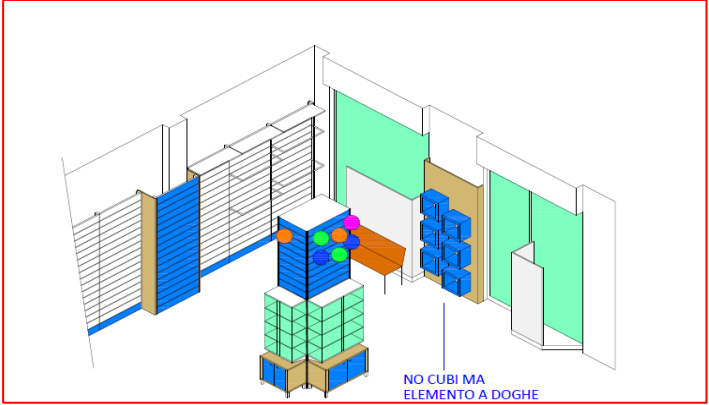


NEGOZI REALIZZATI DA CRC SRL - MODALITA' DI INTERVENTO

FASI DI LAVORAZIONE

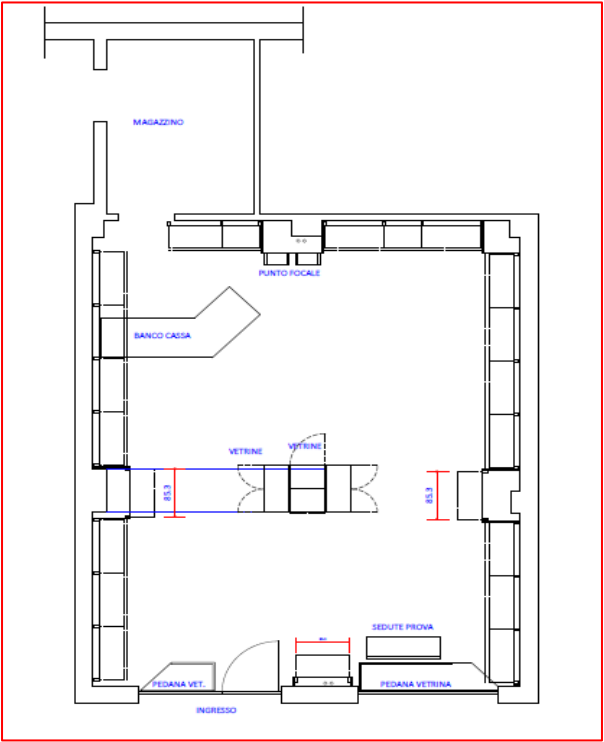

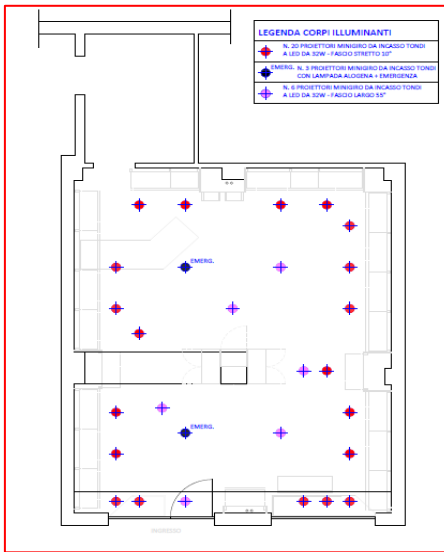

CE ENEC ENEC ENEC ENEC ENEC

Categoria: Luminari di settore professionalistico
Usi e Applicazioni: Pannello di allarme
Versioni/varianti: Con anelli apribili con vite
Particolarità: Installabile sia orizzontale che verticalmente. Di facile manutenzione. Due progetti con diversi angoli di luce.
Emersione: 20mm
Grado di protezione: IP20

Categoria: CAE (cabini con illuminazione elettronica)
LED SMD: Presente
Dimensioni di Foraggio: Apparecchio universale

Modello	Descrizione	Temp. col.	potenza	Lumen	AL 3000	AL 5000
MGRLECOB4040	Mini G40 Eco 40 24° 400mA	4000K	32w	3000Lm		
MGRLECOB4040	Mini G40 Eco 40 34° 400mA	3000K	32w	3000Lm		
MGRLECOB4040	Mini G40 Eco 40 40° 400mA	4000K	32w	3000Lm		
MGRLECOB4040	Mini G40 Eco 40 40° 400mA	3000K	32w	3000Lm		
MGRLECOB4040	Mini G40 Eco 40 24° 400mA	4000K	32w	3000Lm		
MGRLECOB4040	Mini G40 Eco 40 24° 400mA	3000K	32w	3000Lm		
MGRLECOB4040	Mini G40 Eco 40 24° 400mA	4000K	32w	3000Lm		
MGRLECOB4040	Mini G40 Eco 40 24° 400mA	3000K	32w	3000Lm		

